


UTWARDZENIE TERENU  
(PRZY TRYBUNIE)


TEREN DO UTWARDZENIA :


- kostka brukowa gr. 6 cm
- podsyпка cement - piaskowa 4:1 gr 3 cm
- podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm gr 10 cm
- warstwa odsączająca z pospółki gr. 10 cm

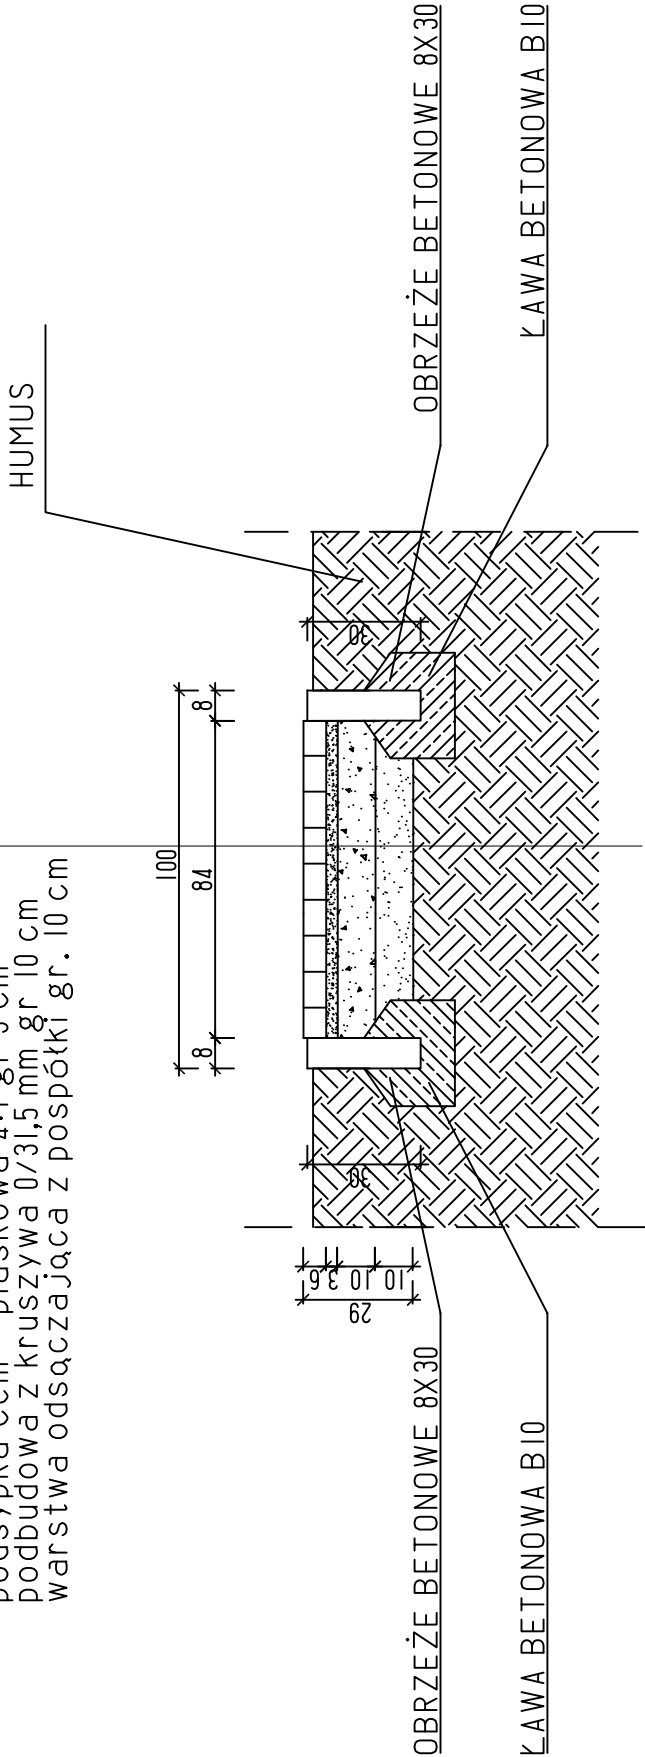

NAWIERZCHNIA Z TRAWY NATURALNEJ  
NA PODBUDOWIE

- WARSTWA DARNIOWA GRUBOŚCI 3 CM
- WARSTWA URODZAJNA WEGETACYJNA GRUBOŚCI 15 CM
- WARSTWA ODSĄCZAJĄCA z piasku średnio lub gruboziarnistego zagęszczana warstwami - GRUBOŚCI 25 CM
- GRUNT RODZIMY WG. WARUNKÓW GRUNTOWYCH

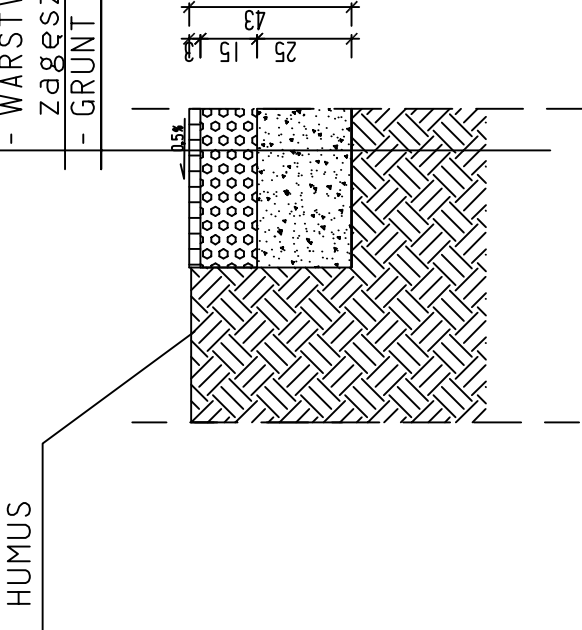

 <b>BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE</b> architektura - konstrukcja - inżynieria ul. Mickiewicza 22a, 97 - 500 Radomsko tel/fax 44 663 59 25, tel. kom. 764014019 e - mail: orzazgarobert@gmail.com	Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - (DZ. U. Nr. 34/52 poz. 234 ). Rozpowszechnianie i kopiowanie bez zgody autora jest zabronione.		NR RYS.
	Projekt budowy boiska		A 3
	Pytówce, nr ewid. gruntu 410		Data 12. 2015
	gm. Kamieńsk		Skala 1 : 20
	DETAL - PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ		arch. / konstr.
PROJEKTOWAŁ ( nr uprawnień )	mgr inż. Robert Drzazga nr upr. LOD/1808/POOK/12		podpis