



Wykonać 4 szt.

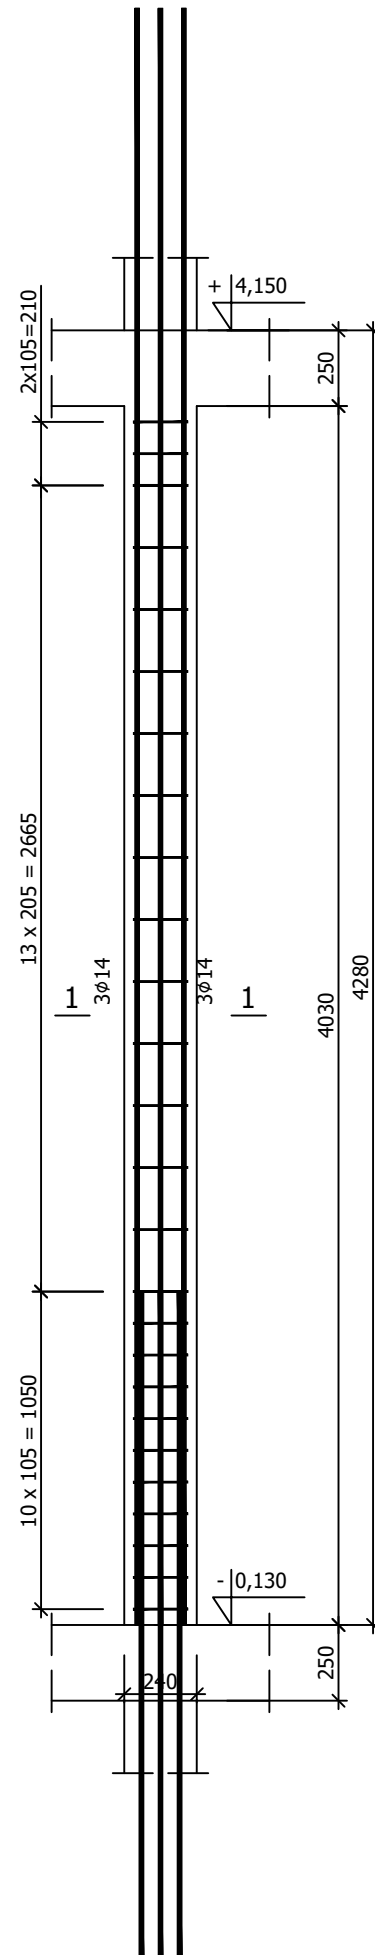

1 8014 1=5345
 5345

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [mm]	Liczba [szt.]			Długość całkowita [m]		
			prętów w 1 elemencie	elementów	całkowita prętów	B500SP		
						ø6	ø14	
Słup S-10 - wykonać 4 szt.								
1	14	5345	8	4	32		171,04	
2	6	835	26	4	104	86,84		
Długość całkowita wg średnic						[m]	86,9	171,1
Masa 1mb pręta						[kg/mb]	0,222	1,208
Masa prętów wg średnic						[kg]	19,3	206,7
Masa prętów wg gatunków stali						[kg]	226,0	
Masa całkowita						[kg]	226	

Beton	C25/30	(B30)
Stal	B500SP	
Otulina	$c_{nom} = 30$ mm	

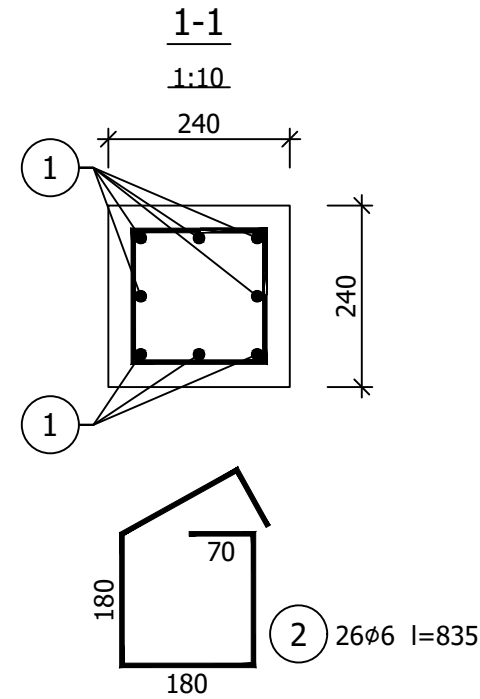

<p align="center">PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO"</p>			
Inwestycja	Budowa hali widowiskowo - sportowej w Kamieńsku wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na dz. nr ewid. 479/6, przy ul. Sportowej 8.		Data: 24.06.2019
Adres inwestycji	ul. Sportowa 8, 97-360 Kamieńsk dz. nr ew. 479/6; obręb 0005 Jednostka ewidencyjna: 101205_4 Kamieńsk - miasto		Skala 1:25
Inwestor	Gmina Kamieńsk		Nr rys: K0414
Adres Inwestora	Ul. Wieluńska 50, 97 - 360 Kamieńsk		Branża / Etap
Temat rysunku	SŁUP S-10		Kons/PB
Branża konstrukcyjna	Projektant	mgr inż. Dariusz Chachulski nr upr. SLK/8304/PWBKb/18 Upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej	Podpis:
	Sprawdzający	mgr inż. Paweł Grzybek nr upr. LOD/2976/PWBKb/16 Upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej	
	Asystent proj.	mgr inż. Angelika Kała	